

## DELTA<sup>®</sup>-FASSADE PLUS

**Grande sicurezza per le costruzioni con rivestimenti di facciata anche a giunti aperti.**

Membrana traspirante impermeabile per facciate. Resistente ai raggi UV. Isolamento termico durevole e asciutto.



Disponibile anche senza doppia banda adesiva integrata nella versione DELTA<sup>®</sup>-FASSADE.

I prodotti di qualità e con marchio DELTA<sup>®</sup> sono di produzione della Dörken GmbH & Co KG, Herdecke, Germania.

■ Impermeabilizzazione traspirante per facciate

■ Per strutture in legno e in metallo

■ Nuove costruzioni Rifacimenti

# DELTA®- FASSADE PLUS

## Le caratteristiche:

Materiale	Tessuto non tessuto in poliestere altamente resistente con rivestimento acrilico speciale altamente traspirante.
Utilizzo	Per rivestimenti di facciate anche con giunti aperti per costruzioni in legno e in metallo.
Comportamento al fuoco	E secondo EN 13501-1
Resistenza alla trazione	Long. 270 N/5 cm Trasv. 230 N/5 cm (EN 12311-1)
Impermeabilità	Impermeabile W1 secondo EN 13859-2
Valore $S_d$	ca. 0,02 mm
Durata	Resistente a lungo per facciate aperte con fughe larghe fino a 20 mm.
Peso	ca. 210 g/m <sup>2</sup>
Peso del rotolo	ca. 16 kg
Dimensioni del rotolo	50 m x 1,50 m

Generalmente consigliamo, limitatamente alle diverse condizioni climatiche e esposizione ai raggi solari, la copertura sollecitata dei nostri schermi e membrane traspiranti.

Il pratico accessorio DELTA® per DELTA®-FASSADE PLUS:

DELTA®-THAN


Colla speciale in cartuccia in caucciù.

# La migliore soluzione per tutte le facciate.

## DELTA®-FASSADE PLUS ...

- ... agisce come membrana traspirante di protezione aperta alla diffusione del vapore sicuro per tutte le facciate sottoventilate anche con giunti aperti.
- ... attraverso il rivestimento impermeabile e la resistenza duratura ai raggi UV protegge in modo l'isolamento dall'esterno.
- ... offre grazie al valore  $S_d$  di ca. 0,02 m un'elevata diffusione del vapore acqueo dall'interno.
- ... garantisce un eccellente comfort abitativo nelle costruzioni grazie alle sue alte prestazioni.
- ... è la soluzione ottimale per costruzioni di facciate esposte al vento in caso di ristrutturazione.
- ... è ideale per costruzioni in legno e in metallo.
- ... può essere combinato in modo ottimale con gli schermi controllo vapore e all'aria DELTA®.
- Con doppia banda adesiva integrata per il fissaggio ermetico delle sovrapposizioni.

■ DELTA®-REFLEX PLUS  
Schermo all'aria e al vapore

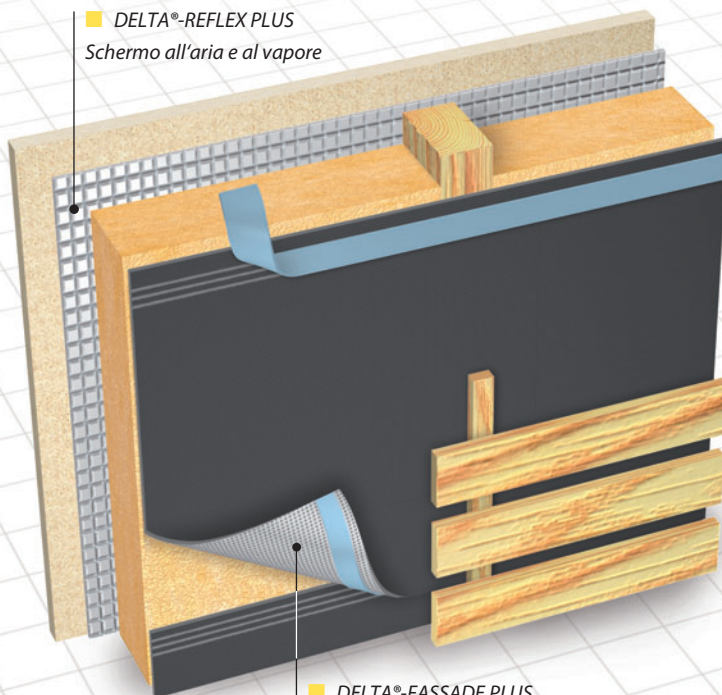

■ DELTA®-FASSADE PLUS  
Resistente all'acqua, rivestimento resistente ai raggi UV

# DELTA®

# DÖRKEN

Dörken Italia S.r.l. a socio unico  
Via Betty Ambiveri, 25  
I-24126 Bergamo  
Tel.: 035 420 11 11  
Fax: 035 420 11 12  
doerken@doerken.it  
www.doerken.it

Una società del gruppo Dörken



■ Sul sito [www.doerken.it](http://www.doerken.it) è possibile visualizzare in formato PDF il catalogo e le istruzioni di posa di DELTA®-FASSADE PLUS e stamparle.

■ Richiedi i nuovi manuali tecnici. Con i manuali tecnici DELTA®-Sistema Tetto e DELTA®-Membrane Alveolari avrete a disposizione un prezioso strumento di lavoro. Richiedeteli gratuitamente scrivendo a [doerken@doerken.it](mailto:doerken@doerken.it).

