


## Profilo porta spazzolino da interno in PVC

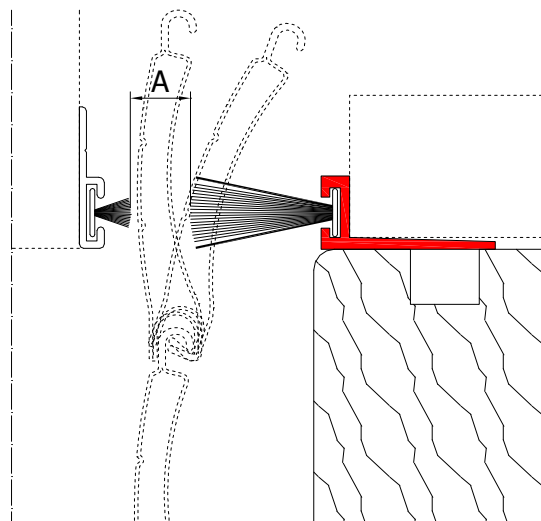

Per migliorare le prestazioni termiche e diminuire la dispersione di calore il valore A deve essere minore di 35 mm (Vano del cassonetto basso ventilato – UNI 10077-2. Miglioramento del 50%)

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
RVRFIXPVCP10	PORTASPAZZOLINO interno mt.3. PZ.10

### DESCRIZIONE:

Profili rigidi in PVC appositamente sagomati per accogliere lo spazzolino di tenuta Air-stop. Da utilizzare per fissare lo spazzolino all'interno del vano cassonetto. Vanno applicati sul bordo del pannello Termopav.