


Profilo porta spazzolino da esterno in Alluminio

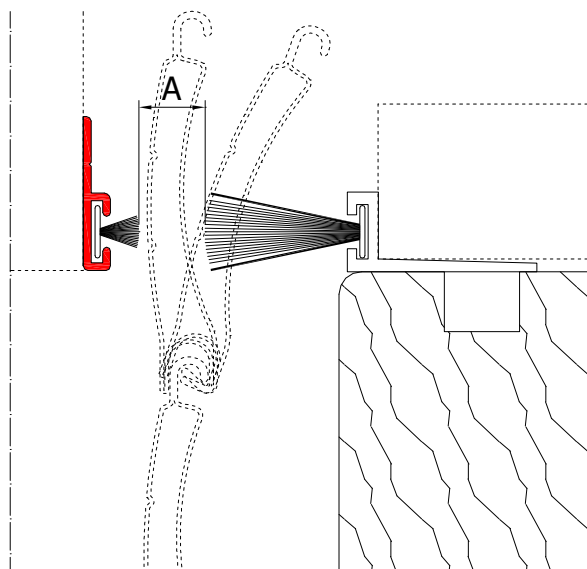

Per migliorare le prestazioni termiche e diminuire la dispersione di calore il valore A deve essere minore di 35 mm (Vano del cassonetto basso ventilato – UNI 10077-2. Miglioramento del 50%)

CODICE	DESCRIZIONE
RVRFIXALUP10	PORTASPAZZOLINO esterno mt.3. PZ.10

DESCRIZIONE:

Profili rigidi in alluminio appositamente sagomati per accogliere lo spazzolino di tenuta Air-stop. Vanno applicati direttamente sul bordo del muro per chiudere la fessura tra parete ed avvolgibile. Si possono applicare solo quando la fessura tra avvolgibile e muro è superiore a 10 mm. Vengono incollati con lo specifico biadesivo e l'MS Polimero Hanno.