

## DELTA<sup>®</sup>-FOL PVG PLUS

**L'Extra Plus sottotegola.  
Ideale come schermo  
controllo vapore.**

Materiale a 3 strati.  
Impermeabile e robusto.



Disponibile anche senza doppia  
banda adesiva integrata nella  
versione DELTA<sup>®</sup>-FOL PVG!

■ Schermo di  
protezione  
sottotetto

■ Telo impermea-  
bile sottoventi-  
lato o come  
freno al vapore

■ Nuove  
costruzioni  
Rifacimenti

**Isolamento e struttura asciutti? DELTA® System è la soluzione giusta!**



■ **All'interno:**

**DELTA®- FOL PVG PLUS**

Come schermo controllo vapore posato sotto l'isolamento termico regola il flusso di vapore acqueo verso gli strati superiori del tetto impedendo la formazione di condensa. Con doppia banda adesiva integrata.

■ **All'esterno:**

**DELTA®- FOL PVG PLUS**

In coperture sottoventilate protegge da pioggia, neve e polvere l'isolamento e il tavolato in legno. Con doppia banda adesiva integrata per il fissaggio ermetico delle sovrapposizioni.

**DELTA®- REFLEX PLUS**

Schermo all'aria e al vapore con banda adesiva integrata. Telo a 4 strati armato.

**DELTA®-VENT S PLUS**



Membrana impermeabile altamente traspirante. Evacua l'umidità residua proveniente dall'isolamento termico. Con doppia banda adesiva integrata per il fissaggio ermetico delle sovrapposizioni.

I prodotti di qualità con marchio DELTA® sono di produzione della Dörken GmbH & Co. KG, Herdecke, Germania.

**La sicurezza facile da posare:**

# DELTA®-FOL PVG

## Combinazione affidabile contro

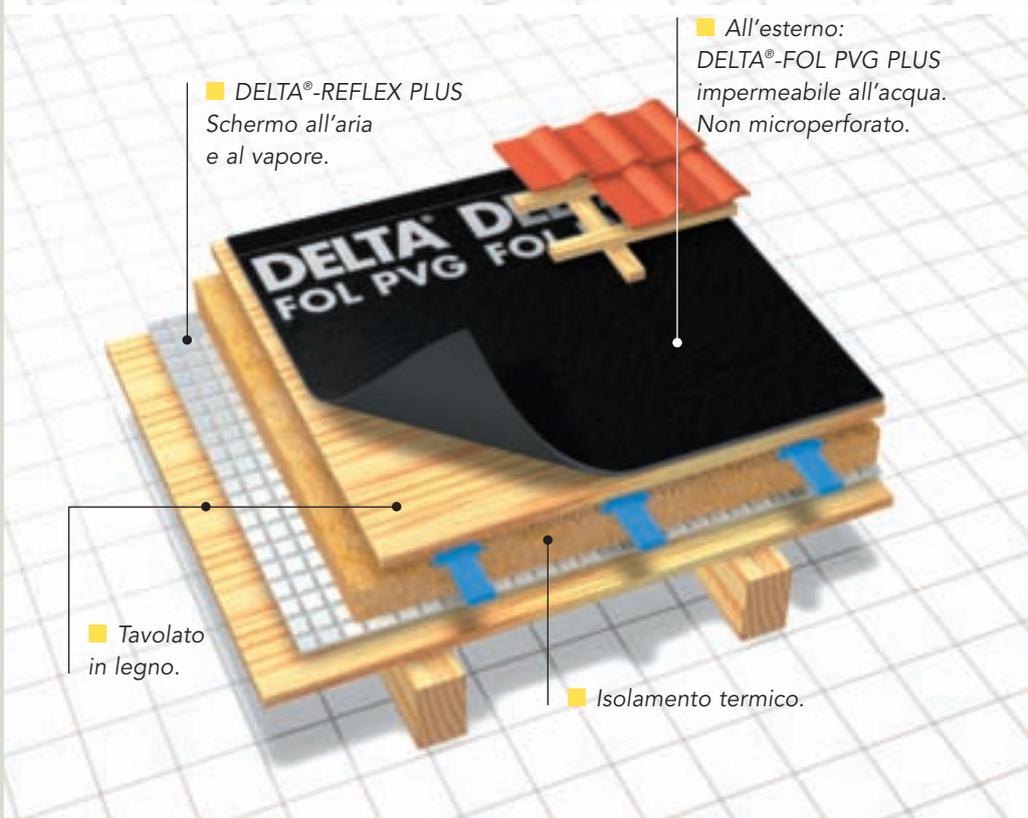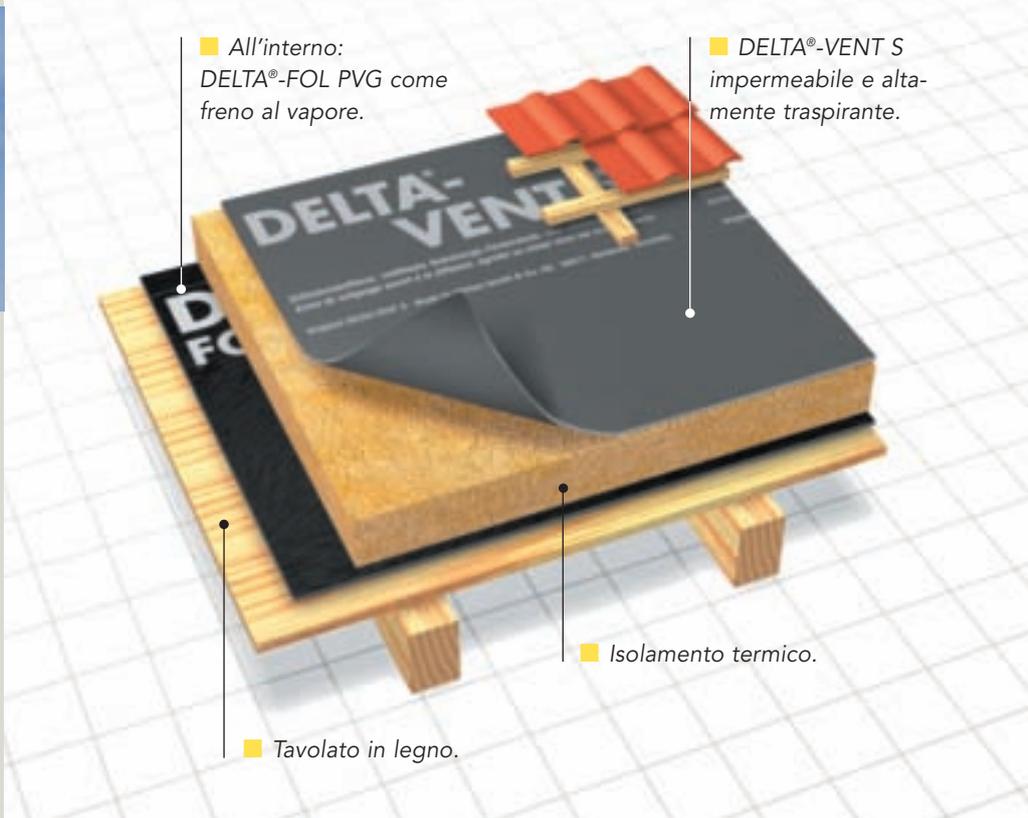



Alta resistenza all'abrasione e allo sdruciuolo.

Impermeabile e durevole.

Permeabilità al vapore garantita.

# PLUS

## o la pioggia, la neve da riporto e la polvere.

### DELTA®-FOL PVG ...

- ... è composto da 3 strati. Uno strato permeabile al vapore e impermeabile all'acqua, tra due tessuti non tessuti di protezione.
- ... come schermo controllo vapore posto sotto l'isolamento assicura il controllo del passaggio del vapore acqueo.
- ... grazie alla sua speciale struttura superficiale garantisce un'alta resistenza all'abrasione. Antisdruciuolo.
- ... è possibile posare direttamente il manto di copertura in ardesia.
- ... con un peso di 210 g/m<sup>2</sup> è estremamente leggero rispetto alle membrane bituminose. Ciò aumenta le prestazioni di posa e diminuisce i costi.
- ... può essere abbinato in modo ideale con gli schermi e membrane traspiranti DELTA®.



DELTA®-FOL PVG si svolge e posa facilmente. Pedonabile e altamente resistente.



### Approfittate di DELTA®System.

#### All'esterno ...

... lo schermo di protezione sottotegola impermeabile, difficilmente infiammabile e facile da posare.

#### All'interno ...

... come schermo controllo vapore aiuta a mantenere isolamento e struttura asciutti regolando il flusso di umidità verso l'esterno in modo da evitare formazione di condensa.

Per una posa a regola d'arte consigliamo l'uso dei nostri accessori specifici.

# DELTA®-FOL PVG PLUS

## Le caratteristiche:


Materiale	Combinazione di tessuto non tessuto con membrana traspirante e impermeabile.
Utilizzo	Per tetti inclinati.
Comportamento al fuoco	E secondo EN 13501-1 B 1 secondo DIN 4102
Resistenza alla trazione	ca. 270/200 N/5 cm (EN 12311-1)
Impermeabilità	Impermeabile W 1 (EN 13859-1+2)
Valore S <sub>d</sub>	ca. 3 m
Resistenza alla temperatura	-40 °C à +80 °C
Peso	ca. 210 g/m <sup>2</sup>
Peso rotolo	ca. 16 kg
Dimensioni rotolo	50 m x 1,5 m

Generalmente consigliamo, limitatamente alle diverse condizioni climatiche e esposizione ai raggi solari, la copertura sollecitata dei nostri schermi e membrane traspiranti.

## Accessori DELTA® per DELTA®-FOL PVG PLUS..

Dörken vi rende la vita più semplice con il suo sistema.

Sarete entusiasti della praticità degli accessori DELTA®:



### DELTA®-PREN

Colla speciale per il fissaggio delle sovrapposizioni.



### DELTA®-MULTI-BAND

Banda universale ad alto potere adesivo. Per l'incollaggio delle sovrapposizioni all'interno e all'esterno e per la riparazione di piccole fessure.



### DELTA®-NB 50

Banda impermeabile impregnata di materiale schiumoso per la migliore impermeabilizzazione tra l'assito in legno e il controlistello.



### DELTA®-THAN

Colla in cartuccia in caucciù speciale.

# DELTA®



### DELTA® System ...

#### ... per il direttore dei lavori:

« ... mi permette di garantire delle soluzioni ottimali con la qualità del marchio del migliore specialista!»

#### ... per l'artigiano:

« ... per me rappresenta un sistema completo del produttore leader che mi permette di esaudire tutti i desideri del direttore lavori dandogli piena soddisfazione. Non esiste niente di più sicuro per me!»

#### ... per il progettista:

« ... per me rappresenta la certezza della realizzazione del mio progetto con un sistema innovativo per i tetti e gli interrati che impiega prodotti sicuri.»

# DÖRKEN

Dörken Italia S.r.l. a socio unico  
Via Betty Ambiveri, 25  
I-24126 Bergamo  
Tel.: 035 420 11 11  
Fax: 035 420 11 12  
doerken@doerken.it  
www.doerken.it

Una società del gruppo Dörken.

■ Sul sito [www.doerken.it](http://www.doerken.it) è possibile visualizzare in formato PDF il catalogo e le istruzioni di posa di DELTA®-FOL PVG PLUS e stamparle.

■ Richiedi i nuovi manuali tecnici. Con i manuali tecnici DELTA®-Sistema Tetto e DELTA®-Membrane Alveolari avrete a disposizione un prezioso strumento di lavoro. Richiedeteli gratuitamente scrivendo a [doerken@doerken.it](mailto:doerken@doerken.it).

