

DELTA®-LITE PLUS

La protezione a respirazione attiva per i tetti in cls e legno.

Posa facile senza fiamma.
Notevole miglioramento del comfort abitativo.
Sistema brevettato!

Disponibile anche senza doppia
banda adesiva integrata nella
versione DELTA®-LITE!



■ Impermeabilizzazione trasparente

■ Per tetti inclinati

■ Nuove costruzioni /
Rifacimenti

Più sicuri dei sistemi tradizionali?
DELTA® System mantiene asciutti i tetti in calcestruzzo e legno.



DELTA®-LITE PLUS

Nei tradizionali sistemi di impermeabilizzazione si corre spesso il rischio che l'umidità non trapassi e si possa così formare una condensa d'acqua. Ciò porta alla creazione di umidità nell'isolamento termico e nella struttura, fino alla corrosione dell'armatura del cemento armato. Attraverso la sua alta permeabilità al vapore, in ogni caso DELTA®-LITE PLUS espelle l'umidità dall'interno e la evacua in maniera sicura all'esterno.



Accessori DELTA®

Utilizzate per la posa in opera i notevoli vantaggi degli speciali accessori: DELTA®-LITE Pren e DELTA®-FLEXI-BAND.

Più qualità con minor spesa:

DELTA®-LITE PLUS

L'impermeabilizzazione traspirante universale

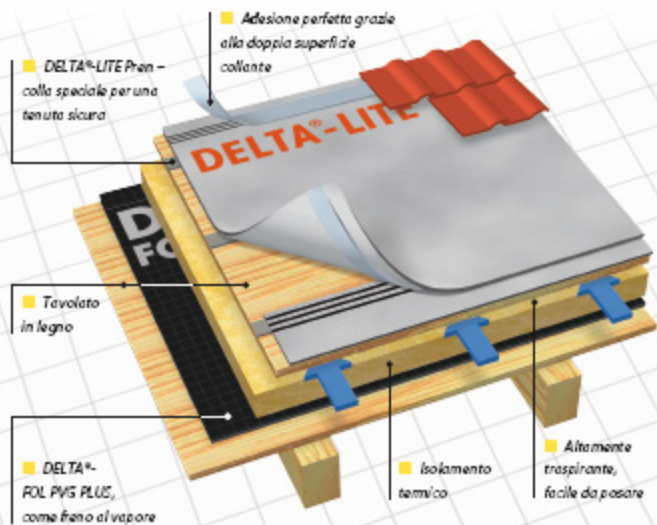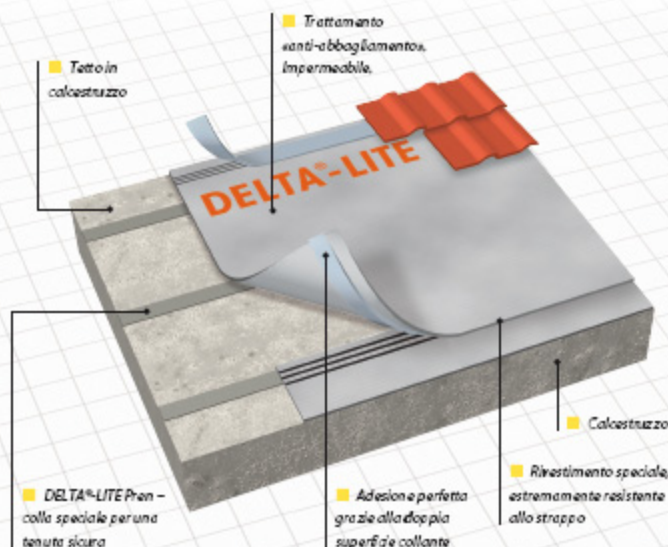



Protezione diretta dall'inquinamento.



Subito calpestabile. Sicuro e resistente allo strappo.



Posare le tegole come di consueto a malta, colla a secco o con listelli e con listelli. Si consiglia il fissaggio di tutte le tegole.

Anti-condensa per tetti in cls e legno.

DELTA®-LITE PLUS ...

- ... non crea barriera al vapore grazie alla sua grande traspirazione (valore S_d ca. 0,02 m). Anche in condizioni climatiche critiche non si corre il rischio di formazione di condensa.
- ... lascia «respirare» il tetto. Di conseguenza aumenta notevolmente il comfort abitativo.
- ... viene posato senza fiamma ma facilmente attraverso l'uso della speciale colla DELTA®-LITE Pren o con fissaggio meccanico.
- ... rende possibile la posa diretta delle tegole con malta, colla, a secco o su listelli e controlistelli come di consueto.
- ... può essere posato senza lunghi tempi d'attesa. Il tetto è subito protetto dagli agenti atmosferici. Ciò aumenta la sicurezza e diminuisce i costi.
- ... impermeabile secondo EN 13859-1. Protezione dalla pioggia e dalla neve.
- ... grazie alla doppia banda adesiva integrata la posa risulta più veloce, sicura ed economica.
- ... grazie al trattamento «anti-abbagliamento», impedisce la fastidiosa riflessione e anche in casi di forte irraggiamento solare.
- ... grazie al peso di 205 g/m² circa e grazie alla struttura compressa delle fibre offre una sicurezza e una facilità di posa ottimali.
- ... è calpestabile e resistente allo strappo.
- ... può essere posato anche sugli isolanti in polistirene (XPS).



DELTA®-LITE può essere posato in maniera sicura con la colla DELTA®-LITE Pren, senza fiamma.

Approfittate di DELTA® System.



Senza DELTA®-LITE PLUS c'è il rischio che l'umidità non trapassi e che si formi condensa.



Con DELTA®-LITE PLUS il tetto può respirare. DELTA®-LITE PLUS in ogni situazione «prende» l'umidità dall'interno e la evacua in maniera sicura all'esterno.

DELTA®-LITE PLUS

Le caratteristiche:

Materiale	Membrana impermeabile e aperta alla diffusione del vapore fra due non tessuti speciali.
Utilizzo su tetto	Per tetti (inclinati) in c.a., legno e polistirene.
Utilizzo su tetto	Dal 20% al 40% (11° - 22°)
Comportamento al fuoco	E secondo EN 13501-1
Resistenza alla trazione	ca. 280/200 N/5 cm (EN 12117-1)
Impermeabilità	Impermeabile W1 (EN 13859-1)
Valore C_{ta}	ca. 0,02 m
Resistenza alla temperatura	-40 °C a +80 °C
Peso	ca. 265 g/m ²
Peso rotolo	ca. 15,4 kg
Dimensioni rotolo	50 m x 1,5 m

Generalmente consigliamo, emulatamente alle diverse condizioni climatiche e esposizione ai raggi solari, la copertura sollecita dei nostri sistemi e membrane trasparenti.

Accessori DELTA® per DELTA®-LITE PLUS.

Dörken vi rende la vita più semplice con il suo sistema. Sarete entusiasti della praticità degli accessori DELTA®:



DELTA®-LITE Pen
Colla speciale per fincollaggio sia su supporti in c.a., legno o isolamenti in polistirene, che delle sovrapposizioni. Compatibile con la Pistola per colla DELTA®-LITE Pen anche ad aria compressa o batteria.



DELTA®-FLEXX-BAND
Banda d'impermeabilizzazione estensibile per raccordi con gli elementi passanti del tetto.

DELTA®

DELTA®System ...

... per il direttore dei lavori:
«... mi permette di garantire delle soluzioni ottimali con la qualità del marchio del migliore specialist»

... per l'artigiano:
«... per me rappresenta un sistema completo del produttore leader che mi permette di esaudire tutti i desideri del direttore lavori dai dogli piena soddisfazione. Non esiste niente di più sicuro per me!»

... per il progettista:
«... per me rappresenta la certezza della realizzazione del mio progetto con un sistema innovativo per i tetti e gli internati che impiega prodotti sicuri.»

DÖRKEN

Dörken Italia S.r.l. a socio unico
Via Betty Ambiveri, 25
I-24126 Bergamo
Tel.: 035 420 11 11
Fax: 035 420 11 12
doerken@doerken.it
www.doerken.it

Una società del gruppo Dörken

■ Sul sito www.doerken.it è possibile visualizzare in formato PDF il catalogo e le istruzioni di posa di DELTA®-LITE e stamparle.

■ Richiedi i nuovi manuali tecnici. Con i manuali tecnici DELTA®-Sistema Tetto e DELTA®-Membrane A-veolari avrete a disposizione un prezioso strumento di lavoro. Richiedeteli gratuitamente scrivendo a doerken@doerken.it.



DIT 18 - foto: max/hof - sistema: ogiliviodella/linea/ST/ro/na/5 - il/edite

0000 0000 0000 0000