

# ANGOLARE 80 dx/sx

## Monoblocco angolare

Monoblocco angolare in acciaio dotato di piedini regolabili, con focolare in ghisa o refrattario, si può posizionare ad angolo o a parete. Portina in vetro ceramico resistente a 800°C con apertura a saliscendi e ad anta per la pulizia del vetro. Versione refrattaria particolarmente adatta per la cottura dei cibi. Completo di kit ventilazione forzata da 800 m<sup>3</sup>/h.



### Dati tecnici


Combustibile:	legna	Volume riscaldabile:	mc. 312
Potenza termica nominale:	Kw 12,5	Uscita fumi:	Ø mm 250
Rendimento globale:	75,00%	Pres a d'aria esterna:	Ø mm 140
Consumo ottimale di legna:	Kg/H 4-5	Pres a d'aria interna:	Ø mm 140
Ventilatore:	mc/h 800	Peso:	kg. 200
Potenza ventilatore:	Watt 125	Dimensione interna focolare:	cm 70x43
Rumorosità:	Db a 59		

Con il monoblocco sono inclusi: 1 Elettroventilatore da 800 m<sup>3</sup>/h - 2 bocchette orientabili bianche con serranda raccordo da Ø 140 mm  
1 centralina con variatore di velocità - 3 tubi da mm Ø 140 da ml 1,5 - 7 fascette stringi tubo - 1 bocchetta bianca da ripresa d'aria interna senza serranda con raccordo da Ø 140 mm.



Ghisa DX

Refrattario SX

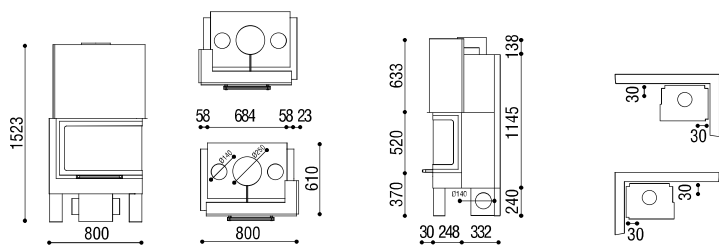

Dati canna fumaria

dimensione interna	altezza ml
Ø 20	6 e oltre
Ø 25	3 ÷ 6