


# DELTA®-FAS CORNER

Angolo flessibile di tenuta per la realizzazione dell' ermeticità degli angoli delle finestre nelle costruzioni a ossatura in legno.


PRODOTTO DI QUALITÀ

- In combinazione con gli schermi e le membrane traspiranti DELTA®.
- Resistente ai raggi UV
- Migliora sensibilmente la possibilità di superamento del test di tenuta ermetica all'aria.

All'esterno: per la tenuta all'acqua

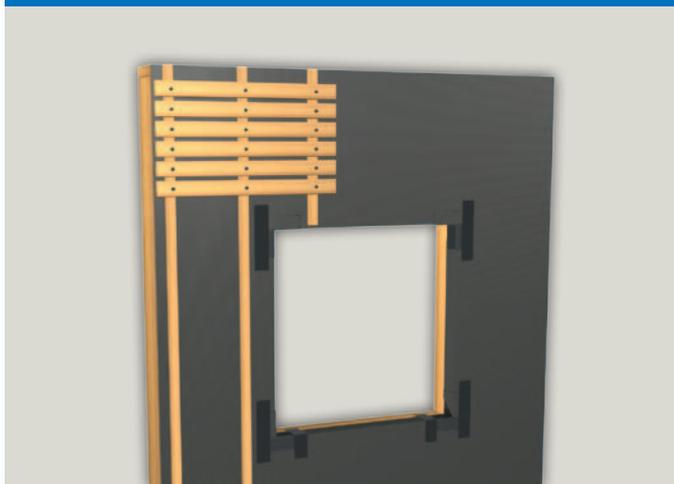

All'interno: per la tenuta all'aria

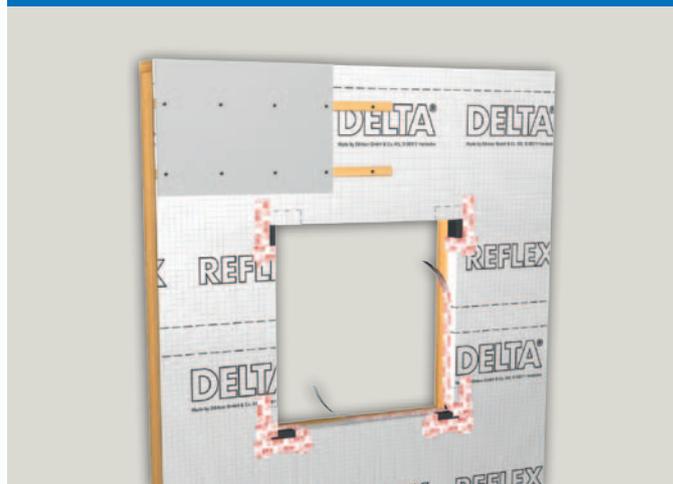

# DELTA®-FAS CORNER



Incidere orizzontalmente la membrana di circa 40 mm in corrispondenza dei 4 angoli.




Parte bassa :

- posizionare DELTA®-FAS CORNER sulla traversa del telaio sopra la membrana DELTA®.
- ricoprire DELTA®-FAS CORNER con la membrana DELTA sul montante del telaio



Parte alta:

- posizionare DELTA®-FAS CORNER sul montante del telaio sopra la membrana DELTA®
- ricoprire DELTA®-FAS CORNER con la membrana DELTA® sulla traversa del telaio

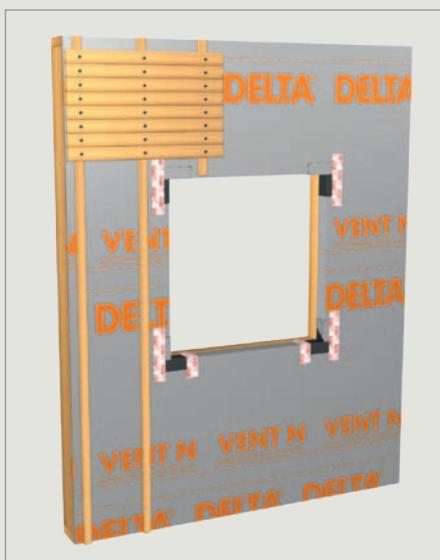

Ultimare la tenuta ermetica utilizzando l'opportuna banda adesiva DELTA®:

- facciate continue interne o esterne: **DELTA®-MULTI BAND**
- facciate esterne a giunti aperti con DELTA®-FAS/FASSADE S **DELTA®-TAPE FAS**
- facciate interne a giunti aperti con DELTA®-SPARXX M1 **DELTA®-MULTI BAND BLACK**



Dörken Italia S.r.l. a socio unico · Via Betty Ambiveri, 25 · I-24126 Bergamo  
Tel.: 035 420 11 11 · Fax: 035 420 11 12 · doerken@doerken.it · www.doerken.it

Una società del gruppo Dörken

## Le caratteristiche:

|                      |  |
|----------------------|--|
| Materiale            | Elastomero termoplastico   |
| Colore               | nero   |
| Dimensioni           | 100 x 150 x 190 mm   |
| Applicazione esterna | Tenuta all'acqua del telaio (raccordo con la membrana traspirante DELTA®)        |
| Applicazione interna | Tenuta all'aria degli angoli (raccordo con lo schermo al vapore DELTA®)          |
| Stabilità UV         | Si (può essere applicato dietro rivestimenti interni o facciate a giunti aperti) |
| Confezione           | cartone da 40 pezzi  |

## Accessori DELTA® per DELTA®-FAS CORNER:



**DELTA®-MULTI BAND M 100**

**DELTA®-MULTI BAND M 60**

Banda adesiva universale.

Larghezze : 60 e 100 mm



**DELTA®-MULTI BAND BLACK**

Banda adesiva universale di colore nero.

Larghezza: 60 mm. per l'incollaggio delle sovrapposizioni per applicazioni interne con rivestimenti a giunti aperti.



**DELTA®-TAPE FAS**

Banda adesiva resistente agli UV.

Larghezze: 60 mm /100 mm.

Compatibile con le membrane altamente traspiranti DELTA®-FAS/FASSADE S